



POINTS CLÉS INSTALLATION DE PITBULL ALARM



IMPORTANT!
À LIRE AVANT
D'INSTALLER!


Pitbull
ALARM

CORRECT




MEILLEURS ENDROITS POUR PITBULL:

- ✓ Au centre de l'installation
- ✓ Face ou dos aux détecteurs
- ✓ Signal radio des détecteurs >30%



- Puissance du signal radio meilleure en face et au dos de Pitbull
- Puissance du signal radio faible sur les côtés de Pitbull

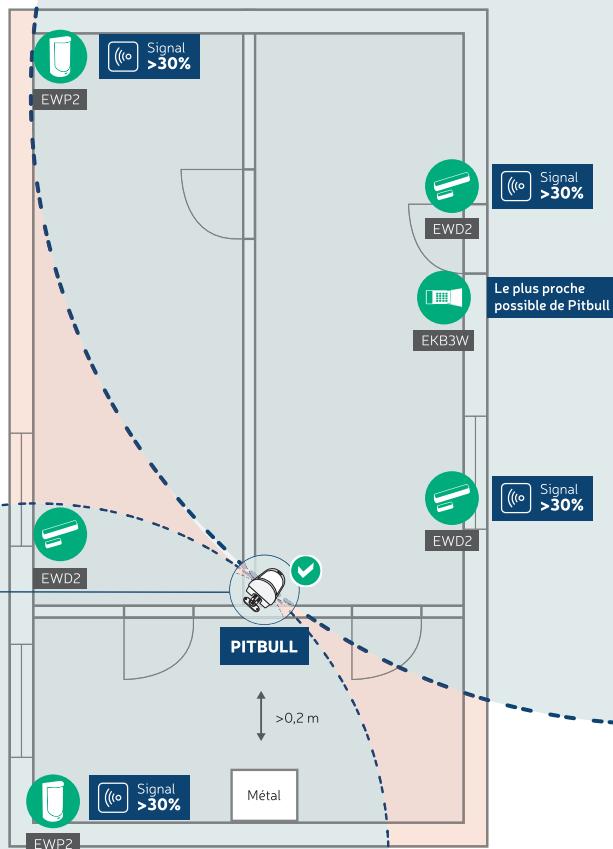

VERSION 01



SIGNAL RADIO
PITBULL OPTIMAL
PORTÉE (>30%)



SIGNAL RADIO
PITBULL FAIBLE
PORTÉE (<30%)

eldes®



ERREURS LES PLUS COMMUNES LORS DE L'INSTALLATION DE PITBULL



IMPORTANT!
À LIRE AVANT
D'INSTALLER!

Pitbull ALARM

INCORRECT

1 MAUVAIS ENDROITS POUR PITBULL:

- ✗ non centré
- ✗ proche d'une plaque métallique (<0,2m)

2 DÉTECTEUR RADIO TROP PROCHE DE PITBULL:

- ✗ <0,5m de Pitbull

3 SIGNAL FAIBLE:


- ✗ signal <30%
- ✗ Drain rapide des batteries

4 MAUVAIS ENDROITS POUR EWR2:

- ✗ signal <40%

RECOMMANDATIONS:

- Si le signal d'un détecteur est inférieur à 30%, utilisez EWR2
- Si l'antenne externe d'EWR2 est utilisée, la placer verticalement sur la surface métallique.

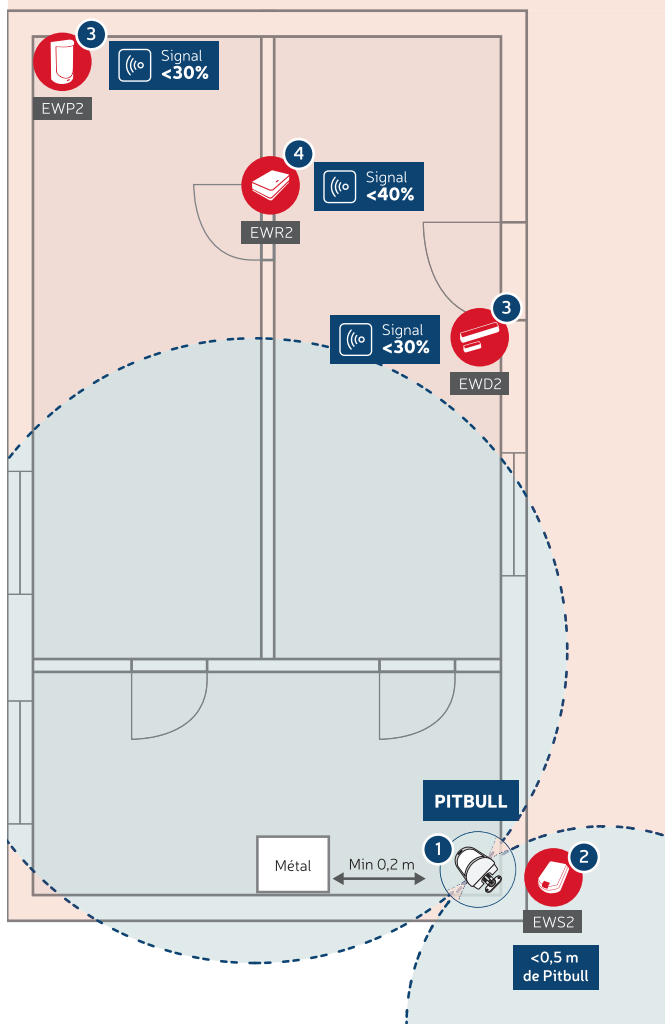

VERSION 01



SIGNAL RADIO
PITBULL OPTIMAL
PORTÉE (>30%)



SIGNAL RADIO
PITBULL FAIBLE
PORTÉE (<30%)

eldes®