



ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ

УСТАНОВКИ БЕСПРОВОДНЫХ
УСТРОЙСТВ С СИСТЕМОЙ PITBULL
ALARM, ПРИВОДЯЩИЕ К
ПОТЕРЕ БЕСПРОВОДНОГО СИГНАЛА И
ПОВЫШЕННОМУ РАСХОДУ БАТАРЕИ



ВАЖНО!

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ
УСТАНОВЛИВАТЬ -
ПРОЧИТИЕ!

Pitbull

ALARM

НЕВЕРНАЯ УСТАНОВКА

1 ОШИБОЧНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ PITBULL:

- ✗ Не в центре
- ✗ Рядом с металлом (<0.2M)

2 БЕСПРОВОДНОЕ УСТРОЙСТВО РАСПОЛОЖЕНО СЛИШКОМ БЛИЗКО К СИСТЕМЕ PITBULL:

- ✗ <0.5 M от Pitbull

3 СЛАБЫЙ СИГНАЛ:


- ✗ Уровень сигнала <30%
- ✗ Быстрый заряд батареи

4 ОШИБОЧНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ EWR2:

- ✗ Уровень сигнала <40%

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Если уровень беспроводного сигнала с устройством Pitbull падает ниже 30%, используйте EWR2
- При использовании внешней антенны EWR2, устанавливайте антенну на металлической поверхности, в вертикальном положении

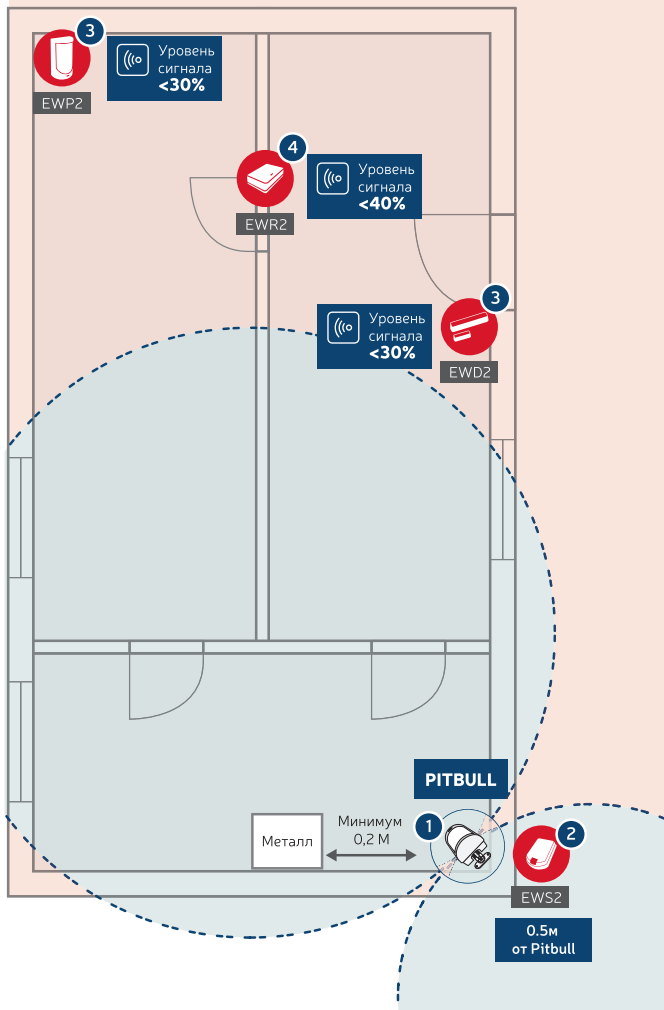

VERSION 01



ЗОНА ПОКРЫТИЯ С
ВЫСОКИМ УРОВНЕМ
БЕСПРОВОДНОГО
СИГНАЛА PITBULL (>30%)



ЗОНА ПОКРЫТИЯ С
НИЗКИМ УРОВНЕМ
БЕСПРОВОДНОГО
СИГНАЛА PITBULL (<30%)

eldes®